

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

Part No. HWA703V8FL-2S-SS

Description:

Revision: 1.2

Customer.

Customer Approval No. :

承认鉴章后请寄回承认书正本一份

Please return to us one original of “SPECIFICATION FOR APPROVAL” with your approved signatures.

承认书 APPROVED SIGNATURES	
使用方	承制方
核准人 APPROVED BY:	核准人 APPROVED BY:
日期 DATE:	日期 DATE:
盖章签署 CHOP & SIGNATURES:	盖章签署 CHOP & SIGNATURES:

深圳市华云电源有限公司

SHENZHEN HWAWAN POWER CO. LTD.

深圳市南山区西丽沙河西路 5298 号百旺研发大厦 1 栋 10 楼 1020 室

Room 1020, 10/F, Building 1, Baiwang Research and develop Mansion, No.5298, Shahe West Road, Xili, Nanshan, Shenzhen, Guangdong.

电话: (86) 755-22678080

传真: (86) 755-22678082

公司网址: [Http://www.hwa-power.com](http://www.hwa-power.com)

HWA703V8FL-2S-SS

—高效电源产品

HWA703V8FL-2S-SS 是一款专为 LED 显示屏产品设计的 AC/DC 多路输出的电源产品，额定输出为+V1: 4.0V/40A, +V2: 3.0V/30A,该电源具有如下特点:

- ◆ +V1、+V2具有并机功能，可实现多台电源并联使用
- ◆ 具有Power Good信号端口，可以监测电源工作状态
- ◆ 外形尺寸小: 185mm*55mm*28mm(L*W*H)
- ◆ 重量轻: $\leq 450\text{g}$
- ◆ 效率高:88% (测试条件: 输入230VAC, 输出满载)
- ◆ 漏电流小: $<1.0\text{mA}$
- ◆ +V1输出电压范围: 3.8V-4.3V
- ◆ +V2输出电压范围: 2.8V-3.2V
- ◆ 传导、辐射干扰: EN55032 CLASS B
- ◆ 宽工作温度范围: $-40\sim+70^{\circ}\text{C}$ ($+50^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$ 线性降额, 参考降额曲线 (图1))
- ◆ 输入电压范围: 90VAC $\sim$ 264VAC
- ◆ 功率因数矫正 ≥ 0.95
- ◆ 散热方式: 自然传导散热
- ◆ 输出过压保护
- ◆ 输出过流保护
- ◆ 输出短路保护
- ◆ 过温保护
- ◆ 符合UL、CE、CCC、FCC、CB认证



产品图片



注：1. 产品的最终安装环境需要满足模拟散热环境的要求。(请参考图4的铝散热器)
2. 本规格书中指标, 是在建议环境下 (电源安装在 400*400*3mm 的铝散热器上) 测试的结果。

安全守则

 高压	电源输入端口带有高压, 不可以用手触摸
 注意	电源是大漏电流的产品, 通电前请可靠接地。最终使用产品时, 外壳需要可靠接地, 并在系列终端中评估接地方法。
 高压	严禁在雷雨天气下进行高压、交流电操作

1. 指标

环境					
参数	最小	典型	最大	单位	注释
工作温度	-40	-	+70	°C	-40°C~+50°C满载。+50°C~+70°C线性降额，每升高1°C，负载降额1.25%，请参考（图1）
储存温度	-40	25	90	°C	-
相对湿度	5	-	95	%	无冷凝
海拔高度	0	-	5000	m	-
散热方式	-	-	-	-	自然传导散热(外加散热器)


输入					
参数	最小	典型	最大	单位	注释
交流输入电压范围	90	110/220	264	Vac	-
交流输入电压频率	47	50/60	63	Hz	-
功率因数	0.95	-	-	-	220Vac满载
输入冲击电流	-	-	15	A	240Vac满载/冷态
交流输入制式	-	单相输入 L、N	-	-	-

基本输出特性						
参数		最小	典型	最大	单位	注释
输出电压范围	+V1	3.8	4.0	4.3	Vdc	输出电压+V1可调
	+V2	2.8	3.0	3.2	Vdc	输出电压+V2可调，需与+V1保持不小于1V压差
输出整定电压	+V1	X-0.05	X	X+0.05	Vdc	“X”为客户所要求设置的典型值
	+V2	Y-0.05	Y	Y+0.05	Vdc	“Y”为客户所要求设置的典型值
输出电流范围	+V1	0	-	40	A	全电压输入范围
	+V2	0	-	30		
负载调整率	+V1	-	-	±1	%	额定电压输入，全负载变化
	+V2	-	-	±1	%	
稳压精度	+V1	-	-	±2	%	全电压输入范围，全负载输出
	+V2	-	-	±2	%	
源调整率	+V1	-	-	±0.5	%	额定电流输出，全电压范围变化
	+V2	-	-	±0.5	%	
噪声+纹波(峰峰值)	+V1	-	-	250	mV	在全输入电压和负载范围内进行，且测试时在采样线末端加并 0.1μF 薄膜电容和 10μF 电解电容各一个，采样线使用 30±2cm 双绞线，示波器带宽设置为 20MHz。探头需去掉探头帽及地线夹。
	+V2	-	-	250		


PG信号	2.6	2.8	3.0	V	电源输出正常
	-	-	0.5	V	电源输出异常

HWA703V8FL-2S-SS 输出曲线图


1) 环境温度-负载降额曲线

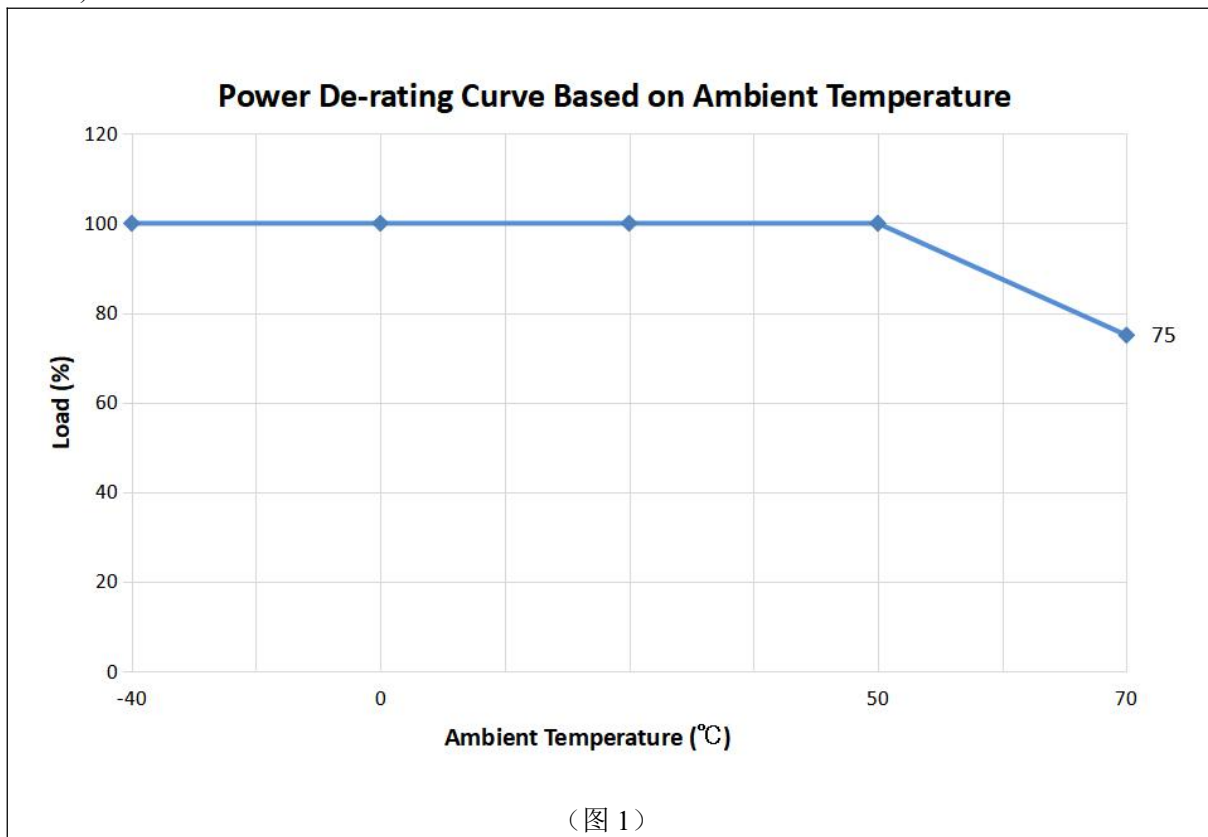

2) 输入电压-负载降额曲线

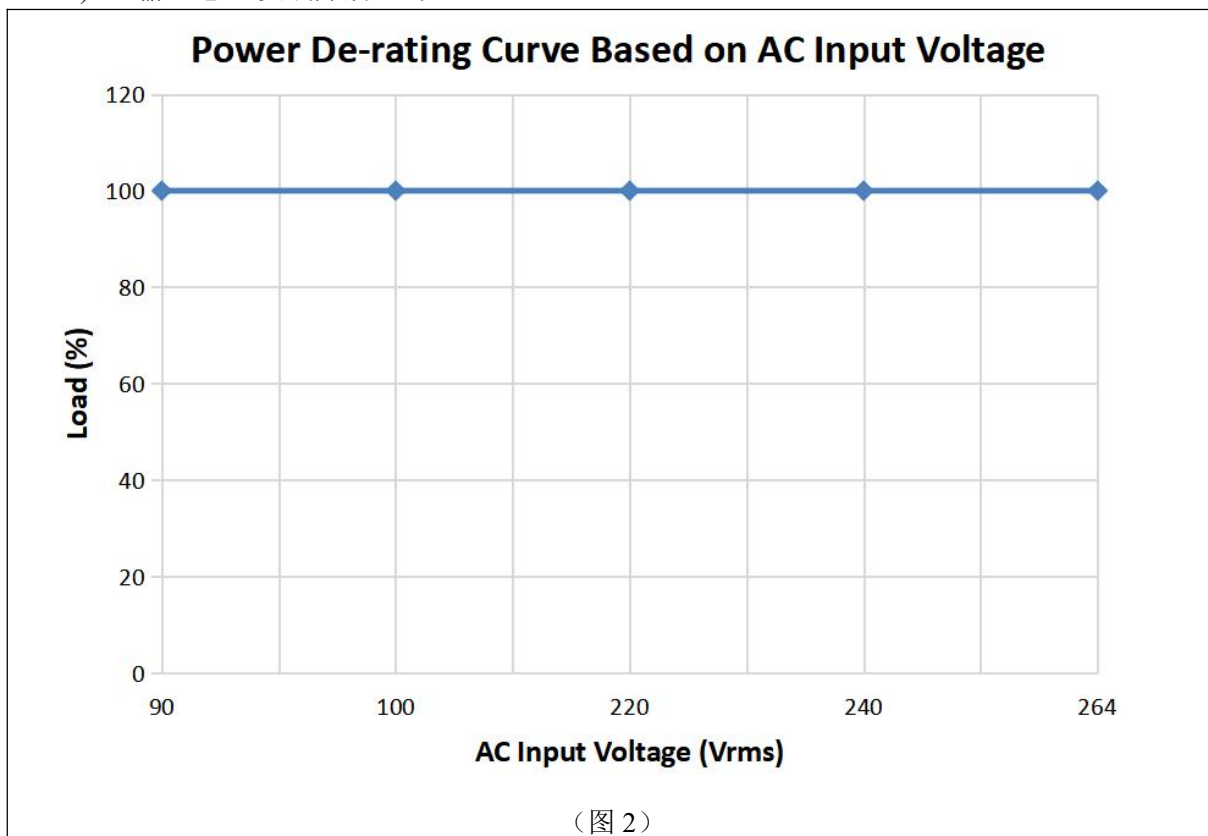

3) 输出效率曲线

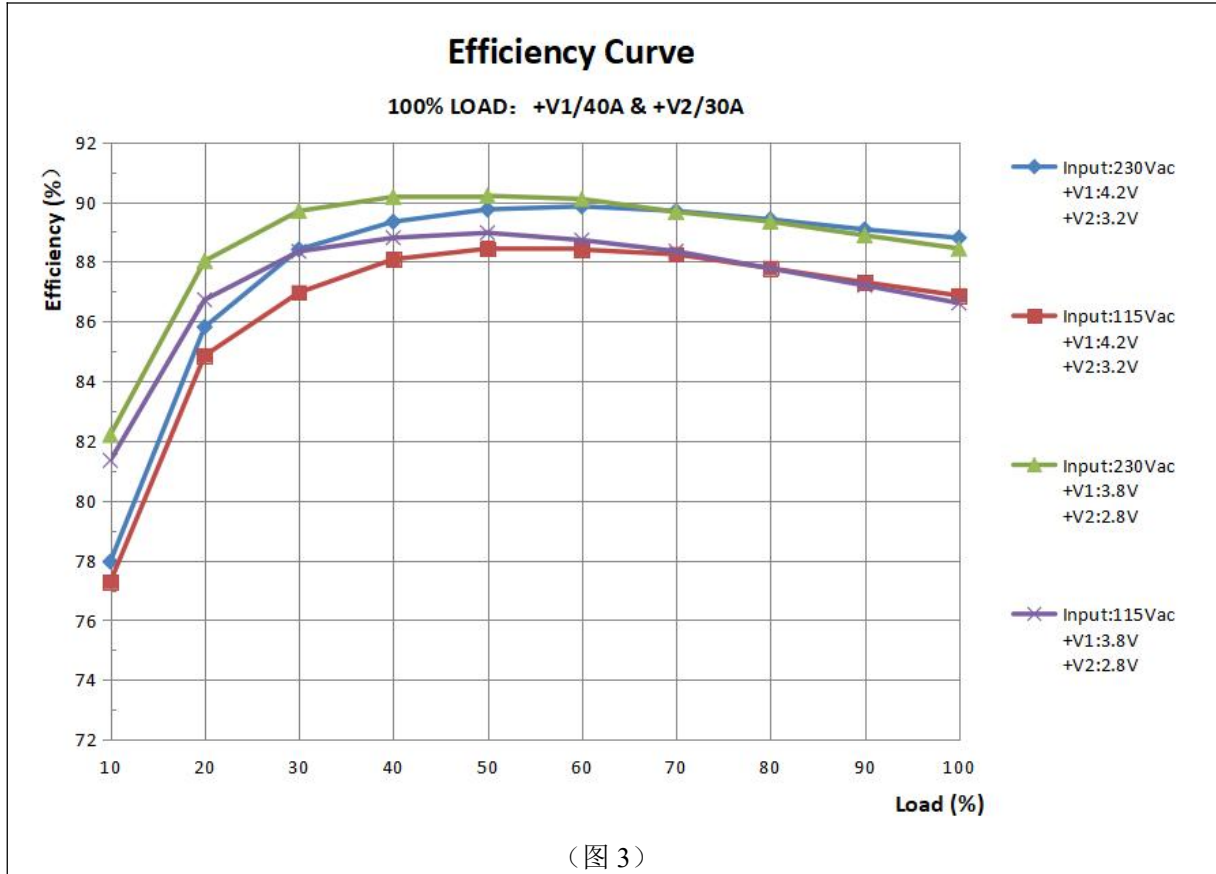

4) 安装要求

为了满足降额曲线和整机性能指标，实际安装要求电源底面紧贴散热铝板或相同尺寸的机壳（建议散热板尺寸如图 4所示，单位 mm）。为了优化散热性能，铝板表面必须光滑并涂敷导热脂，且必须安装在铝板中心位置。

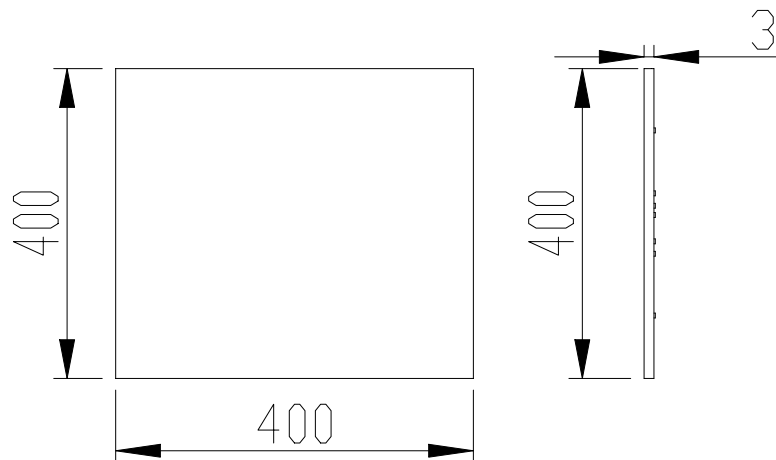


图4 铝散热板尺寸图

1. 指标

其他输出特性					
参数	最小	典型	最大	单位	注释
输出效率	87	88	-	%	230Vac输入, 满载输出, 常温测试
动态响应过冲	-	-	±5	%	25%-50%-25%或 50%-75%-50% 负载变化, 电流变化率 1A/us, 周期 4ms
动态响应过冲	-	-	±10	%	5%-100%-5% 负载变化, 电流变化率 1A/us, 周期10ms, 测量输出电压波形, 不应出现输出振荡, 输出电压的过冲不超过输出电压整定值的10%
温度系数	-	-	±0.02	%/℃	额定输出电压和输出电流, 全范围工作温度
开机输出延迟	-	-	4	S	全电压输入范围、全负载输出
开关机过冲	-	-	±10	%	全电压输入范围、全负载输出
输出电压上升时间	-	-	100	ms	额定输入/额定输出
带容性负载	-	-	20,000	μF	针对 LED 显示屏产品, 每输出 10A 电流, 外加铝电解电容应大于 2,200μF。

保护					
参数	最小	典型	最大	单位	注释
输出过压 保护点	+V1	4.5	-	V	自动恢复
	+V2	3.1	-		自动恢复, 与输出整定电压有关
输出限流 保护点	+V1	50	-	A	过流打嗝, 输出+V2 带满载
	+V2	35	-		过流打嗝, 输出+V1 带载 1A
输出短路保护	-	-	-	-	可长期短路, 自恢复
过温保护	85	-	110	℃	上盖中心处

1. 指标


EMC及其他	
参数	标准要求
传导干扰	输入：EN55032 CLASS B
辐射干扰	EN55032 CLASS B
浪涌	EN61000-4-5 输入：线—线1KV，线—地2KV
静电放电ESD	EN61000-4-2 接触放电：±4KV，空气放电：±8KV。（判据B）
传导抗扰(CS)	EN61000-4-6 （电源模块输出端也要作试验）LEVEL 3；判据 A；10V
辐射抗扰(RS)	EN61000-4-3 LEVEL 3；判据 A；10V/m 场强
快速瞬变脉冲群	±2KV，LEVEL 3，判据 B IEC61000-4-4
电压波动及闪烁	Pst≤1.0 dc≤3% P1t≤0.65 dmax≤4% d(t)值超过 3.3%的时间≤200ms
电流谐波发射	CLASS A IEC61000-3-2 【6】
音响噪声	45dB(A)；测试距离1m
MTBF	MTBF≥100,000hrs （常温半载情况下）
电解电容寿命	10 年（25℃下测试），额定输入，额定输出
振动	频率 1-4Hz，加速度谱密度 0.0001g ² /Hz；频率 4-100Hz，加速度谱密度 0.01g ² /Hz；频率 100-200Hz，加速度谱密度 0.001g ² /Hz；总均方根加速度：0.781Grms；试验轴向：3 轴向。试验时间：每个轴向 30mins.
冲击	冲击波形：半正弦波；峰值加速：300m/s ² ；脉冲宽度：6ms；冲击轴向：6 个方向；冲击次数：每个方向 3 次
气味要求	不能产生异味和有害健康的气味

安规及绝缘等级		
参数	标准要求	注释
输入-输出	4242Vdc/10mA//1min	无飞弧，无击穿
输入-大地	2500Vdc/10mA//1min	
输出-大地	500Vdc/10mA//1min	
漏电流	<1.0mA	240Vac/50HZ输入
绝缘电阻	≥10MΩ	在正常大气压下，相对湿度<90%，试验电压为500Vdc时，电源输入对输出、输入对地、输出对地的绝缘电阻≥10MΩ
接地电阻	<0.1 Ω	测试电流为40A，时间为2mins.

2. 结构

机械特性	
长 (mm)	185 -0/+0.5
宽 (mm)	55 -0/+0.7
高 (mm)	28 -0/+0.7
重量 (g)	≤450

外形尺寸及安装孔——端子坐标图

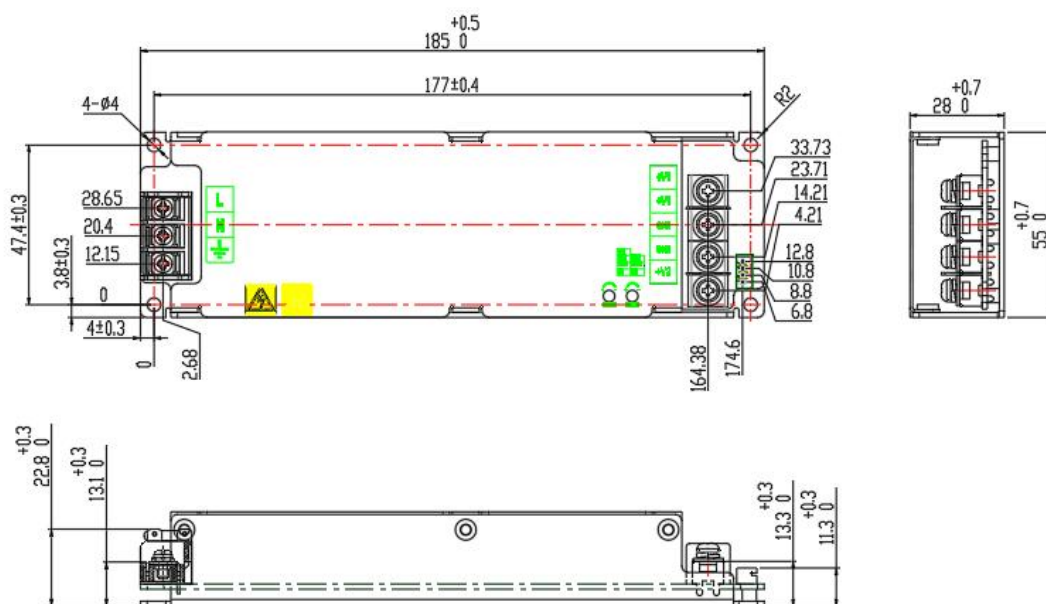

输入、输出端子定义及安装注意事项

名称	功能	最大扭力	接线线径
输入端子	L	6.5kgf.cm	18AWG min.
	N		
	⏏		
输出端子	+V1	12kgf.cm	按实际情况选用
	+V1		
	GND		
	GND		
	+V2		

3. 信号



信号端子定义

信号	脚位	信号定义
P.G	1	Power Good 信号
GND	2	PG 信号地
空 PIN	3	NC
空 PIN	4	NC

4. 电源并机接线示意图

